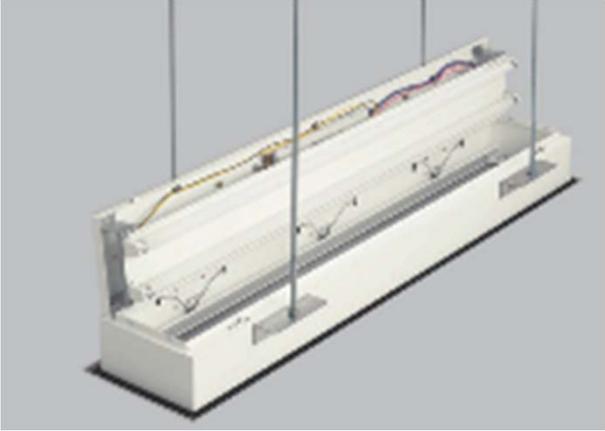
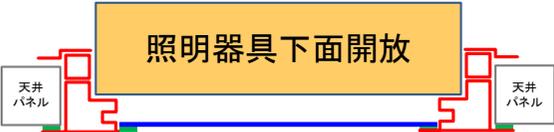


# クリーンルーム照明器具変更（特殊→一般器具）

写真・イメージ	概要（効果・特徴・メリット等）													
 	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>• パネル天井の上部から球替えを行う特注品を一般器具に変更する。</li> <li>• 天井面の枠、強化ガラス取付、シール打ちまでを建築（パネル）工事で実施し、電気工事では一般照明器具を上からのせるだけとした。</li> </ul>												
	工程	<table border="1" data-bbox="949 427 1458 544"> <tr> <td>設計</td> <td>躯体施工</td> <td>内装施工</td> <td>外構施工</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				設計	躯体施工	内装施工	外構施工	○				
	設計	躯体施工	内装施工	外構施工										
	○													
	効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 施工性向上、現場工数削減、安全性向上 一般照明器具を上からのせるだけとなる。</li> <li>■ コストダウン</li> <li>■ 品質向上 器具交換時のクリーン区画の維持が可能。</li> </ul> <table border="1" data-bbox="949 906 1585 1023"> <tr> <td>Q</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>S</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>△</td> <td>◎</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>—</td> </tr> </table>				Q	C	D	S	E	△	◎	○	○
Q	C	D	S	E										
△	◎	○	○	—										
備考 注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 照明器具メーカーが想定する使用条件と異なるため、耐久性能などの確認が必要。</li> </ul>													
適用範囲 仕様	クリーンルーム、パネル天井													
用途	工場、研究所等													